

SHAPE ECO

Puikus komforto
ir dizaino derinys.



Visiškas
saugumas

+10%
sutaupytos
energijos

SHAPE ECO yra naujas geriausias „Ariston“ produktas, kuriame yra pačios moderniausios ECO technologijos, Nanomix+Best sistema ir ABS saugumo paketas bei naujas konkurencingas dizainas.

Su naująja ECO funkcija SHAPE ECO leidžia vartotojui sutaupyti iki 10% energijos vandeniui paruošti. Nanomix+Best sistema leidžia prietaisui paruošti iki 40 litrų 40°C temperatūros vandens daugiau nei įprastiniai vandens šildytuvai. ABS paketas užtikrina visišką saugumą vartotojui ir prietaisui.

Be to, priekinis diodinis valdymo pultas su naujuoju Smart termometru leidžia šiam šildytuvui būti tikrai novatorišku.



Pakabinamasis elektrinis akumuliacinis vandens šildytuvas



TITANO EMALĖ



KOKYBĖS
GARANTIJĄ



POLIURETANO
IZOLIACIJA

- NOVATORIŠKAS DIZAINAS
- DIDELIO TIKSLUMO NTC TEMPERATŪROS DAVIKLIAI
- LENGVAS IR GREITAS PERPROGRAMAVIMAS
- 5 VARŽTŲ FLANŠAS
- STORA ŠILUMINĖ IZOLIACIJA
- LABAI DIDELIS MAGNIO ANODAS
- DIDELIO EFEKTYVUMO POLIURETANO IZOLIACIJA
- APSAUGINIS SLĖGIO VOŽTUVAS, IŠBANDYTAS PRIE 8 BAR
- PRIETAISAS PATIKRINTAS PAGAL AUKŠČIAUSIUS KOKYBĖS STANDARTUS
- VIDINIS TITANO REZERVUARAS, PADENGTA STIKLO EMALU IR IŠBANDYTAS PRIE 16 BAR SLĖGIO
- MAKSIMALUS KOMFORTAS

maksimalus
darbo
našumas

Techniniai duomenys - prietaiso matmenys

		SHAPE ECO						
		50 V 1,8K	65 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	50 H 1,8K	80 H 1,8K	100H 1,8K
Talpa	l	50	65	80	100	50	80	100
Montavimas	V	V	V	V	V	H	H	H
TD/TS	-	-	-	-	-	-	-	-
Dydis		Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis
Galia	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Įtampa	V	230	230	230	230	230	230	230
Šildymo laikas (ΔT=45°C)	val., min.	1:32'	1:59'	2:27'	3:03'	1:32'	2:27'	3:03'
Šilumos sklaida prie 65°C	kWh/24 val.	0,8	0,87	0,94	1,08	0,85	1,14	1,25
Max darbinis slėgis	bar	8	8	8	8	8	8	8
Max darbinė temperatūra	°C	80	80	80	80	80	80	80
Svoris	kg	19	21	23,5	27	19	23,5	27
Klasė	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

		SHAPE ECO						
		50V	65V	80V	100V	50H	80H	100H
a	mm	570	686	775	927	570	775	927
b	mm	379	501	584	736	164	331	483
c	mm	191	185	191	191	172	191	191

SHP ECO 50 V 1,8K

SHP ECO 65 V 1,8K

SHP ECO 80 V 1,8K

SHP ECO 100 V 1,8K

SHP ECO 50 H 1,8K

SHP ECO 80 H 1,8K

SHP ECO 100 H 1,8K

* 3605141

3605142

3605143


3605144

3605145

3605147

3605148

* su "Plug and Cable" (PL) funkcija

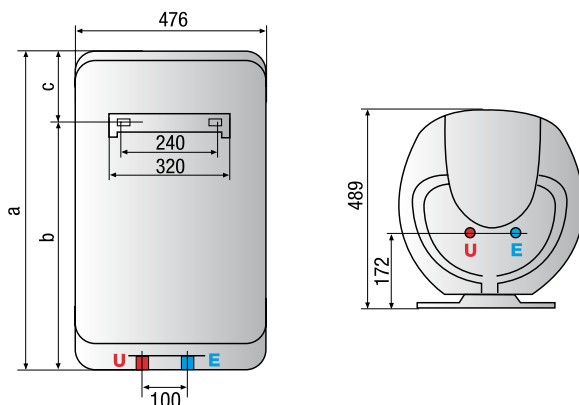

PAAIŠKINIMAS

E šalto vandens įvadas G 1/2"

U karšto vandens išėjimas G 1/2"