


Wilo-Star-RS

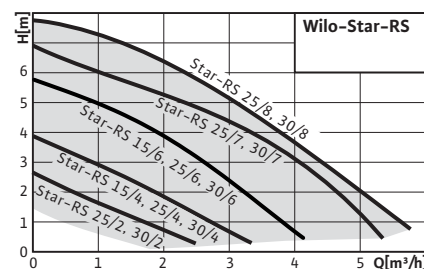

Konstrukcija

Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine jungtimi. Pasirenkamos greičio pakopos galios reguliavimui

Naudojimas

Visoms vandens šildymo sistemoms, pramoniniams cirkuliaciniams įrenginiams, šalto vandens sistemoms ir oro kondicionavimo įrenginiams

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: **Wilo-Star-RS 25/4**
Star-RS Standartinis siurblys (srieginis)
25/ Vardinis jungties skersmuo Rp
4 Nominalus slėgis [m.v.st.], kai $Q = 0 \text{ m}^3/\text{h}$

Gaminio ypatybės ir privalumai

- Tinka bet kokiai montavimo padėčiai su horizontaliuoju vėliu; elektros dėžutė pagal 3–6–9–12 valandų padėtį
- Su 3 greičių pakopomis
- Paprasta ir saugu montuoti dėl siurblio korpuse esančių briaunų veržliarakčių.
- Paprastas elektros prijungimas dėl elektros dėžutės su su išimamu ir bet kuriame šone įstatomu kabelio priveržikliu; Greitas prijungimas spyruokliniais gnybtais

Pasirinktys

- Modelis ...RG su vario lydinio korpusu
- Modelis ...-130 su trumpu 130 mm montavimo ilgiu

Priedai

- Srieginės jungtys
- Kompensatoriai
- Šiluminės izoliacijos kevalai

Tiekimo komplektas

- Siurblys
- Tarpinės
- Montavimo ir naudojimo instrukcija

Techniniai duomenys

Leistinos darbinės terpės (kitoms terpėms pagal užsakymą)

Vanduo šildymui (pagal VDI 2035)	•
Vandens – glikolio mišiniai (maks. 1:1; kai koncentracija siekia 20 % ir daugiau, būtina patikrinti veikimo duomenis)	•

Leistinos naudojimo sritys

Temperatūros diapazonas naudojant šildymo – aušinimo įrenginiuose, kai aplinkos temperatūra maks. +40 °C	nuo –10 iki +110 °C
Nominalus slėgis	10 bar

Elektros jungtis


Maitinimo įtampa	1~230 V
------------------	---------

Variklis/elektronika

Variklio apsauga	nebūtina (atsparus blokavimui)
Trikdžių emisija	EN 61000-6-3
Atsparumas trikdžiams	EN 61000-6-2
Apsaugos klasė	IP 44
Izoliacijos klasė	F

• = yra, – = nėra

Elektros jungimo schema



Kainų grupė: W0

Kainų grupė: W0



Informacija užsakovui

Tipas	Srieginės jungtys	EEL klasė	Art. Nr.		
Star-RS 15/4	Rp ½	B	4063802	L	411,–
Star-RS 15/6	Rp ½	C	4063803	L	499,–
Star-RS 25/2	Rp 1	C	4032952	L	354,–
Star-RS 25/4	Rp 1	B	4032954	L	407,–
Star-RS 25/4-130	Rp 1	B	4033776	L	407,–
Star-RS 25/4-RG	Rp 1	B	4035758	L	629,–
Star-RS 25/6	Rp 1	C	4032956	L	492,–
Star-RS 25/6-130	Rp 1	C	4033782	L	492,–
Star-RS 25/6-RG	Rp 1	C	4035761	L	715,–

Informacija užsakovui

Tipas	Srieginės jungtys	EEL klasė	Art. Nr.		
Star-RS 25/7	Rp 1	D	4037310	L	519,–
Star-RS 25/8	Rp 1	D	4094258	L	799,–
Star-RS 30/2	Rp 1¼	C	4033760	L	412,–
Star-RS 30/4	Rp 1¼	B	4033765	L	427,–
Star-RS 30/6	Rp 1¼	C	4033770	L	518,–
Star-RS 30/7	Rp 1¼	D	4037311	L	569,–
Star-RS 30/8	Rp 1¼	D	4094375	L	832,–
Star-RSL 25/6	Rp 1	C	4035762	L	590,–



Wilo-Star-RS 25/2 ir 30/2

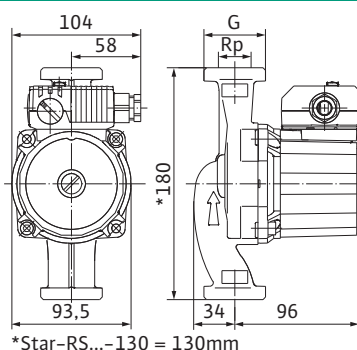

*Star-RS...-130 = 130mm

Tipas	25/2	30/2
Srieginės jungtys	Rp 1	Rp 1¼
Sriegis	G 1½	G 2
Vartojama galia P_1/W	18 / 30 / 45	
Vartojama srovė I/A	0,08 / 0,13 / 0,20	
Masė bendroji ca. m/kg	2,5	2,7



Wilo-Star-RS 15/4, 25/4 ir 30/4

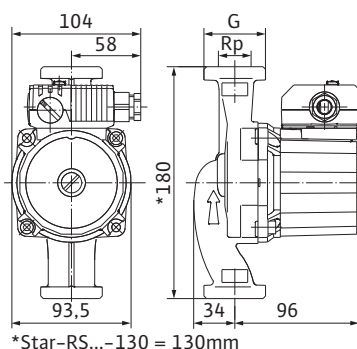

*Star-RS...-130 = 130mm

Tipas	15/4	25/4	30/4
Srieginės jungtys	Rp ½	Rp 1	Rp 1¼
Sriegis	G 1	G 1½	G 2
Vartojama galia P_1/W	28 / 38 / 48		
Vartojama srovė I/A	0,13 / 0,17 / 0,21		
Masė bendroji ca. m/kg	2,2	2,5	2,7



Wilo-Star-RS 15/6, 25/6 ir 30/6

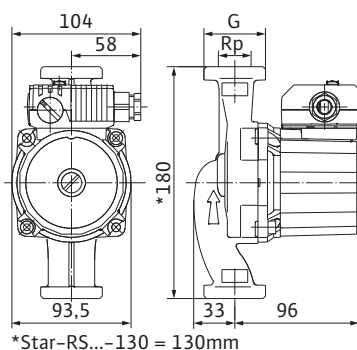

*Star-RS...-130 = 130mm



Tipas	15/6	25/6	30/6
Srieginės jungtys	Rp ½	Rp 1	Rp 1¼
Sriegis	G 1	G 1½	G 2
Vartojama galia P_1/W	43 / 61 / 84		
Vartojama srovė I/A	0,20 / 0,28 / 0,36		
Masė bendroji ca. m/kg	2,3	2,7	2,8

Wilo-Star-RS 25/7 ir 30/7

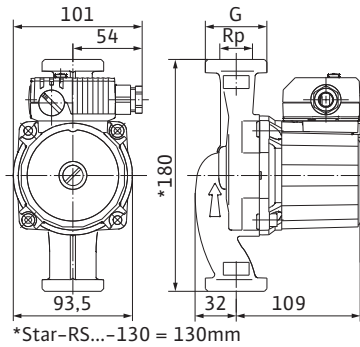

Tipas	25/7	30/7
Srieginės jungtys	Rp 1	Rp 1¼
Sriegis	G 1½	G 2
Vartojama galia P_1 /W	62 / 92 / 132	68 / 95 / 132
Vartojama srovė I/A	0,30 / 0,42 / 0,58	
Masė bendroji ca. m/kg	2,9	3

Wilo-Star-RS 25/8 - 30/8

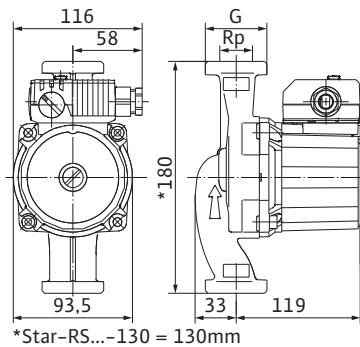

Tipas	25/8	30/8
Srieginės jungtys	Rp 1	Rp 1¼
Sriegis	G 1½	G 2
Vartojama galia P_1 /W	81 / 113 / 151	
Vartojama srovė I/A	0,40 / 0,60 / 0,76	
Masė bendroji ca. m/kg	3,6	3,7