


Wilo-Star-Z NOVA

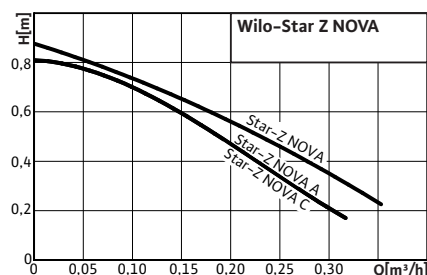

Konstrukcija

Srieginis cirkuliacinis šlapiojo rotorius siurblys ir atsparus blokavimui sinchroninis variklis.

Naudojimas

Geriamojo vandens ar panašioms cirkuliacinėms sistemoms pramonei ir pastatų technikai

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: **Wilo-Star-Z NOVA**

Star-Z Šlapio rotorius siurblys geriamojo vandens cirkuliacijai

NOVA Tipo aprašymas

A su rutuline uždaromąja sklende ir atbuliniu vožtuvu

C su rutuline uždaromąja sklende, atbuliniu vožtuvu ir kištukiniu laikrodiniu jungikliu

Gaminio ypatybės ir privalumai

- Ypač mažas elektros energijos suvartojimas: nuo 2 iki 4,5 vatų dėl naujo sinchroninio variklio
- Itin aukštos kokybės medžiagos: su nerūdijančio plieno darbaratėmis. Todėl atitinka griežčiausius higienos reikalavimus, ilgas naudojimo laikas ir patikimai apsaugotas nuo korozijos.
- Išplėstas pritaikymo diapazonas kalkingam vandeniui: iki 20° dH
- Universalus serviso variklis: paprasta pakeisti visiems esamiems tipams
- Greitas elektros prijungimas per "Wilo-Connector"
- "A" versija su rutuline uždaromąja sklende ir atbuliniu vožtuvu
- "C" versija C su rutuline uždaromąja sklende, atbuliniu vožtuvu ir kištukiniu laikrodiniu jungikliu

Priedai

- Srieginės jungtys
- Kompensatoriai

Tiekimo komplektas

- Siurblys
- Šilumos izoliacijos kevalas
- Wilo-Connector
- Tarpinės
- Montavimo ir naudojimo instrukcija

Techniniai duomenys

Leistinos darbinės terpės (kitoms terpėms pagal užsakymą)

Geriamasis vanduo ir vanduo maisto pramonės įmonėms pagal potvarkį dėl geriamojo vandens, 2001 m.

Leistinos naudojimo sritys

Temperatūros diapazonas naudojant geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose, kai aplinkos temperatūra +40 °C	nuo +2 °C iki +65 °C
Maks. leistinas bendras vandens kietumas geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose	3,57 mmol/l (20 °dH)
Standartinis modelis darbiniam slėgiui	10 bar

Elektros jungtis

Maitinimo įtampa	1~230 V
------------------	---------

Variklis/elektronika

Variklio apsauga	nebūtina (atsparus blokavimui)
Apsaugos klasė	IP 42
Izoliacijos klasė	F

Medžiagos

Siurblio korpusas	Žalvaris (CuZn40Pb2)
Darbaratis	Nerūdijantis plienas
Siurblio velenas	Nerūdijantis plienas
Įvorės	Sintetinė derva impregnuota anglis

• = yra, - = nėra



www.van2o.lt/vandens-siurbliai/cirkuliaciniai-siurbliai.html

Kainų grupė: W0

Informacija užsakovui



Tipas	Srieginės jungtys	Art. Nr.		
				LTL
Star-Z NOVA	R ½	4132760	L	454,—
Star-Z NOVA A	R ½	4132761	L	487,—
Star-Z NOVA C	R ½	4132762	L	524,—
Star-Z NOVA serviso variklis	R ½	4132763	L	378,—

Wilo-Star-Z NOVA

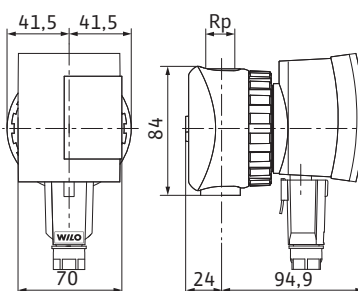

Tipas	NOVA
Srieginės jungtys	R ½
Sriegis	Rp ½
Vartojama galia P_1/W	2 – 4,5
Vartojama srovė I/A	max. 0,05
Masė bendroji ca. m/kg	0,9

Wilo-Star-Z NOVA A ir C

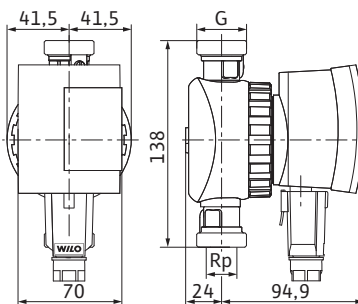

Tipas	NOVA A	NOVA C
Srieginės jungtys	R ½	
Sriegis	G 1	
Vartojama galia P_1/W	2 – 4,5	2 – 4,5
Vartojama srovė I/A	max. 0,05	
Masė bendroji ca. m/kg	1,1	1,3

www.van2o.lt/vandens-siurbliai/cirkuliaciniai-siurbliai.html